

Phaser® 3250

Stampante laser in bianco e nero A4

Produttiva, compatta, pronta all'uso

Questa stampante piccola ma potente è pronta a supportare un singolo utente o un piccolo gruppo di lavoro grazie alla sua funzione automatica di stampa fronte/retro a grande velocità, alle sue doti di flessibilità e praticità e ad una convenienza complessiva senza paragoni.



Prestazioni superiori a un prezzo inferiore

- Completate i vostri lavori in meno tempo grazie a una velocità di stampa fino a 28 ppm e un tempo di uscita prima pagina inferiore a 8,5 secondi.
- La stampa fronte/retro automatica fa risparmiare carta e tempo preziosi.
- Una configurazione di rete – con compatibilità per Windows, Mac e Linux – già perfettamente operativa.
- Il processore da 400 MHz garantisce una stampa rapida e accurata di tutti i lavori, anche quelli a forte contenuto grafico.


Convenienza, flessibilità

- Un ingombro sorprendentemente ridotto consente di collocarla sempre a portata di mano.
- 32 MB di memoria espandibile a 160 MB per prestazioni migliori quando il carico di lavoro lo richiede.
- Secondo vassoio carta da 250 fogli opzionale per una capacità complessiva di 500 fogli.
- Stampa su formati personalizzati e su un'ampia gamma di supporti, da lucidi e cartoncini a buste e cartoline.
- Modalità Risparmio energetico e Risparmio toner per risparmiare in elettricità e materiali di consumo.

Risultati sempre impressionanti

- La risoluzione di stampa di 600x600 dpi (espandibile fino a 1200x1200 interpolato) aggiunge un impatto visivo ai lavori importanti.
- Compatibilità PostScript® 3™* ed emulazione PCL® 6 assicurano lavori di stampa sempre accurati.
- Un ciclo di funzionamento di 30.000 pagine al mese consente di gestire grandi volumi di stampa in tutta facilità.
- L'eccezionale livello di qualità, affidabilità e prestazioni garantito da Xerox e integrato dal Servizio di assistenza e supporto Xerox con garanzia di un anno on-site standard, con la possibilità di estensione della garanzia.

* disponibile solo sulla configurazione DN

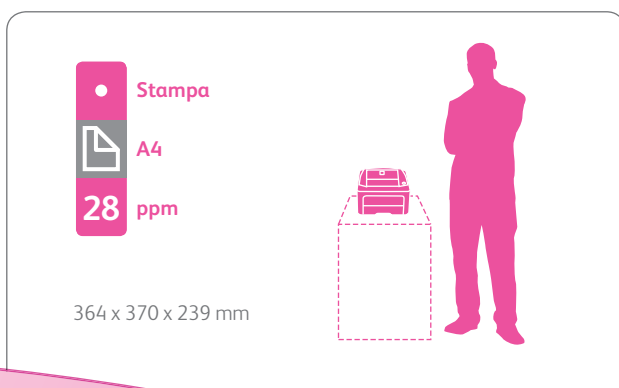

Phaser® 3250

Stampante laser in bianco e nero



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Velocità	Fino a 28 ppm	
Ciclo di funzionamento	Fino a 30.000 pagine al mese	
Gestione della carta	Vassoio Bypass: 1 foglio; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: 250 fogli; Formati: A6 – A4 Vassoio 2: 250 fogli; Formati: A6 – A4	
Ingresso carta	Standard	
	Opzionale	
Uscita carta	150 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Stampa	Velocità massima di 8,5 secondi	
Tempo di uscita prima pagina	600 x 600 dpi (fino a 1200 interpolato)	
Risoluzione	400 MHz	
Processore	32 MB / 160 MB	
Memoria (std/max)	USB 2.0	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0
Connettività	Emulazioni PCL® 6 e 5e, emulazione IBM Pro Printer, emulazione Epson, GDI	Compatibilità PostScript® 3™, emulazioni PCL® 6 e 5e, emulazione IBM ProPrinter, emulazione Epson, GDI
Linguaggi supportati	Filigrane, Stampa di poster, N su 1, Adattamento alla pagina, Scalatura, Overlay, Libretti, Riduzione/Ingrandimento, Risparmio toner, Formati pagina personalizzati	
Funzioni di stampa	Garanzia di un anno 'on-site'. Disponibile anche l'estensione di garanzia opzionale	
Garanzia		

Gestione Dispositivi

Utilità impostazioni stampante per Windows, il modello 3250DN aggiunge: Servizi Internet CentreWare®, SNMP 1-2, Ethertalk, HTTP, TCP/IP> (configurazione DN)

Driver di Stampa

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® X versione 10.3-10.5, Various Linux® OS compreso SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Supporto Font

1 font bitmap, 45 font scalabili, 136 font PostScript®

Gestione Supporti

Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m²

Tipi di supporti: carta comune, buste, lucidi, etichette, cartoncino

Vassoio 1 e vassoio 2 (opzionale): 60 – 105 g/m²

Tipi di supporti: carta comune

Stampa fronte/retro: 75 – 90 g/m²

Ambiente Operativo

Temperatura: A riposo: 0° – 35° C

In funzione: 10° – 32° C

Umidità: dal 20% all'80%

Livelli di pressione sonora:

In stampa: 54 dB(A)

In standby: 29 dB(A)

Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione):

Meno di 15 secondi

Specifiche Elettriche

Alimentazione: 220-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo: In standby: 70 W

In stampa: 400 W

Risparmio energetico: 11 W

Certificazione ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

364 x 370 x 239 mm

Peso: 11,9 kg

Vassoio 2 da 250 fogli opzionale: 364 x 400 x 86 mm

Peso: 3,67 kg

Dimensioni fisiche (LxPxA) 562 x 472 x 344 mm

Certificazioni

Elencato UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, Marchio CE applicabile alle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE

Contenuto della Confezione

- Stampante Phaser 3250

- Cartuccia di stampa (capacità 2.000 stampe¹)

- CD del software e della documentazione

(con Manuale per l'utente, Guida di installazione rapida, Dichiarazione di garanzia, Scheda di registrazione)

- Cavo di alimentazione

- Cavo USB



Phaser 3250 con vassoio 2 opzionale

Materiali di Consumo

Cartuccia di stampa capacità standard¹:

3.500 pagine std. 106R01373

Cartuccia di stampa ad alta capacità¹:

5.000 pagine std. 106R01374

¹ Rendimento medio pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752.

Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

Opzioni

Vassoio da 250 fogli 098N02194

Memoria Phaser da 128 MB 098N02195

Programma di Riciclaggio dei Materiali di Consumo

I materiali di consumo per la Phaser 3250 fanno parte del Programma di riciclaggio dei materiali di consumo Green World Alliance di Xerox. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Green World Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa

