

# Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®

CARATTERISTICHE  
TECNICHE



## LA PRODUTTIVITÀ INIZIA CON UN SISTEMA RIP VELOCE.

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery® consente di stampare documenti Microsoft® Office® voluminosi o complessi, file PowerPoint® e PDF ricchi di colore in modo rapido e accurato. L'unità migliora l'efficienza e la produttività stampando una pagina mentre elabora le successive, e archiviando in memoria le pagine elaborate prima di stamparle.

## SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO.

Automatizzate l'inoltro dei lavori ripetitivi per ottenere flussi di lavoro produttivi e senza errori con le utility Hot Folders e Virtual Printers di Fiery.

Approfittate delle preimpostazioni Fiery più comode per risparmiare tempo con l'invio dei lavori. Grazie alla tecnologia del server Fiery, anche gli utenti meno esperti sono in grado di gestire lavori complessi utilizzando le preimpostazioni configurate per le attività.

## COLORE SEMPRE PERFETTO.

Ottenete colori precisi e accurati partendo da qualsiasi applicazione, piattaforma e formato grazie agli strumenti di gestione del colore Fiery ColourWise®. Fiery Spot-On™ consente una perfetta corrispondenza dei colori aziendali, del logo e del marchio nonché delle tonalità personalizzate.

## MAGGIORE IMPATTO GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE.

Senza ricorrere a un software VDP aggiuntivo, Fiery FreeForm™ Create consente di personalizzare dei file già creati in modo facile, veloce e gratuito. È possibile inoltre aggiungere elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con pochi clic.

## RIDUZIONE DEI COSTI.

I server Fiery aiutano a controllare i costi in tanti e diversi modi. Gli amministratori IT possono creare stampanti virtuali Fiery o driver di stampa personalizzati con appropriate opzioni di stampa per differenti gruppi di utenti oppure limitare l'utilizzo di certe funzioni a un determinato gruppo di utenti. Ciò consente di stampare sempre in modo corretto, eliminando gli sprechi, semplicemente selezionando File>Stampa.


## OTTIMIZZAZIONE DELLE CAPACITÀ DI STAMPA.

Integrate i processi di produzione con i flussi di lavoro abilitati a JDF ed eseguite correzioni dell'ultimo minuto a file e immagini utilizzando le funzioni contenute nel pacchetto Fiery Productivity Package opzionale.

## UN AMBIENTE DI PRODUZIONE SICURO.

Per voi la sicurezza è una priorità assoluta? Anche per noi. In azienda, gli amministratori apprezzeranno la serie completa di strumenti di EX-i C60/C70 Print Server per la sua capacità di garantire la massima sicurezza per documenti e dispositivi.

Con tecnologia

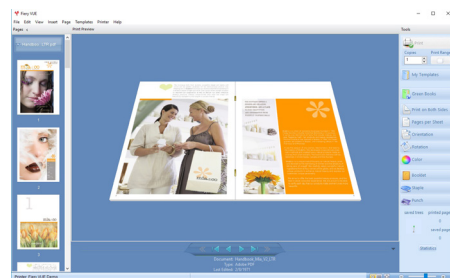

Fiery® VUE di EFI™ è un'applicazione di stampa visiva gratuita che consente di produrre materiali stampati rifiniti dall'aspetto professionale in modo semplice, rapido ed economico dal proprio desktop.

xerox™

**STAMPANTE DI PRODUZIONE  
SUPPORTATA**

- Sistema Xerox® Color C60/C70

**HARDWARE/PIATTAFORMA**

- Software Fiery® FS200
- Processore Intel Pentium G1820 (2,7 GHz)
- Memoria: 2 GB
- Disco rigido: 500 GB
- Sistema operativo del server: Linux®

**CONNETTIVITÀ DI RETE**

- Ethernet 10/100/1000 Base-T con funzione autosensing
- 6 porte USB (2 USB 3.0, 4 USB 2.0)
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® e altre applicazioni
- LPR/LPD
- Porta 9100
- Supporto IPP
- Supporto per Ethernet 10/100/1000
- Condivisione di stampa SMB (su TCP/IP)
- Stampa da FTP
- Stampa tramite e-mail
- EtherTalk™
- SNMP v3
- Stampa mobile diretta

**LINGUAGGI PDL (PAGE  
DESCRIPTION LANGUAGES)**

- Adobe® PostScript® 3™ (v3020)
- PCL® 6C (emulazione)
- PDF

**CARATTERISTICHE DI STAMPA**

- Risoluzione di stampa: 2400 x 2400 dpi

**RISOLUZIONE DI SCANSIONE**

- 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,  
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**DIMENSIONE MASSIMA  
DELL'IMMAGINE**

Stampa

- Area massima: 13 x 19,2 poll.  
(330 x 488 mm)
- Area massima garantita 12,6 x 18,7 poll.  
(320 x 480 mm)

**TECNOLOGIA DEL COLORE  
E DELLE IMMAGINI FIERY**

- Controllo dell'intento di rendering  
RGB e CMYK
- Fiery Spot-On™
- Trapping automatico
- Abilitazione dei colori PANTONE
- Sovrastampa composita
- Immagini uniformi

**PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI  
LAVORO**

- Fiery Command WorkStation
- Driver Fiery per Windows e  
Mac – con certificazione WHQL
- Fiery WebTools
- Fiery FreeForm Create
- Funzioni Hot Folder/Stampanti virtuali  
(opzionali)
- Strumento di clonazione Fiery
- Fiery Go
- Fiery Remote Scan
- Gestione bidirezionale del  
catalogo supporti
- Operazioni di spooling– RIP – stampa  
simultanee
- Operazioni di scansione – RIP – stampa  
simultanee
- Fiery SmartRIP
- Stampa a faccia in su e faccia in giù
- Modelli di Scansione su lavoro  
e Scansione Fiery
- Fiery VUE
- Stazione di finitura libretto
- Supporto per XSA (Xerox® Standard  
Accounting, Contabilità standard Xerox)

**CALIBRAZIONE**

- ColorCal (standard, dalla lastra)
- ES–3000 disponibile con l'opzione  
Fiery Color Profiler Suite

**SICUREZZA**

- Cancellazione di protezione
- Scansione su mailbox
- SNMPv3
- IPsec
- 802.1X
- SSL/TLS
- Autenticazione utente
- Filtro IP/Blocco porte
- Aggiornamento sistema
- IPv6

**OPZIONI**

- Soluzione Fiery Color Profiler Suite con  
spettrofotometro EFI ES–3000
- Fiery Impose
- Funzioni Hot Folders e Stampanti  
Virtuali Fiery
- Fiery Productivity Package
  - Fiery JDF
  - Filtri per arti grafiche per Hot Folders
  - Fiery Image Enhance Visual Editor
  - Fiery ImageViewer
  - Report di verifica
  - Barra di controllo
  - Trapping automatico configurabile
  - Simulazione su carta
  - Fiery JobFlow

**REQUISITI DI ALIMENTAZIONE**

Alimentazione del server non fornita  
dal motore.

- È richiesta una fonte di alimentazione.  
100-240 V, 8A

Per ulteriori informazioni sul sistema Xerox® EX-i C60/C70 Print Server con tecnologia Fiery®, contattare il rivenditore Xerox chiamando il numero fornito sul sito Web XEROX oppure visitare direttamente il sito [www.xerox.it](http://www.xerox.it)