


Server di copia/stampa integrato Xerox®

per la copiatrice/stampante Xerox® D95A/D110/D125

Con l'avanzato server di copia/stampa integrato Xerox®, la copiatrice/stampante Xerox® D95A/110/125 offre una serie di funzioni e capacità tra le più innovative del settore. Otterrete un flusso di lavoro semplice con uno schermo sensibile di facile utilizzo, integrazione con FreeFlow®, straordinarie funzioni e minimo ingombro.

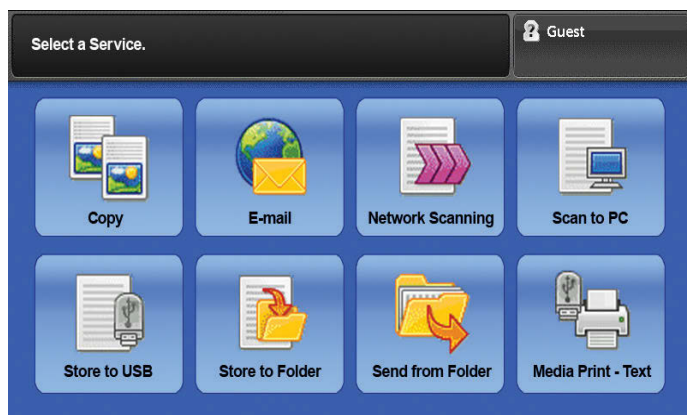

- **Semplicità di utilizzo.** L'intuitiva interfaccia utente con l'ampio schermo sensibile a colori da 10,4 pollici presenta molte utili funzioni di facile accesso.
- **Scansione di livello superiore.** Create file con testo ricercabile sul dispositivo per un facile recupero e sfruttate la tecnologia di compressione per ridurre il carico di rete e velocizzare la trasmissione.
- **Gestione remota del dispositivo.** Xerox® CentreWare® IS Embedded Web Server (server Web dei servizi Internet) automatizza le procedure di installazione, configurazione delle funzioni, risoluzione dei problemi e aggiornamento.
- **Più set di copie con separatori.** Producete molteplici set di documenti fascicolati o non fascicolati separati da fogli divisori per una distribuzione più efficiente.
- **Sicurezza.** Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, quali Stampa protetta, capacità di crittografia/sovrascrittura dati e dischi rigidi rimovibili opzionali, racchiusa in un unico dispositivo dalle dimensioni compatte.
- **Modalità Copia e salva/Stampa ed elimina.** Selezionare "Copia e salva" sullo schermo sensibile mentre si copia per salvare simultaneamente le immagini e le impostazioni del documento in una mailbox/cartella sul server interno.
- **Anteprima in miniatura.** Possibilità di vedere un'anteprima in miniatura del lavoro di copia/scansione in corso direttamente sullo schermo sensibile.
- **Timbri Bates.** La funzione del timbro Bates integrata consente di generare copie con descrittori alfanumerici personalizzati su ciascuna pagina.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** EIP è una piattaforma software che facilita l'accesso a soluzioni per aumentare la produttività direttamente dall'interfaccia a schermo sensibile della copiatrice/stampante. Per ulteriori informazioni sulle numerose offerte di soluzioni Xerox, visitare il sito www.xerox.com/software-solutions.
- **Programmazione delle pagine speciali.** Facilità di programmazione dei lavori direttamente sul driver di stampa per PC o MAC®, ad esempio utilizzando la programmazione di copertine e inserti a colori, divisori e fogli con piegature a Z.

Copiatrice/stampante Xerox® D95A/D110/D125

Specifiche del server di copia/stampa integrato standard

Specifiche hardware

- Disco rigido da 250 GB, 2 GB di RAM
- Schermo sensibile piatto a colori da 10,4"
- Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec e 1000MBTX/sec)

Ambienti client supportati

- Windows XP SP1 e versioni successive (32 e 64 bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit)
- Mac OS 10.4 e versioni successive
- Citrix
- Driver personalizzato per Unix: AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2
- Oracle Solaris® 8/9/10
- Linux® Fedora Core 1/5
- Red Hat® ES4, SUSE 10/11
- Certificazione Citrix e WHQL*
- **In base alla configurazione e alla versione software

Formati file supportati

- Adobe® PostScript® 3™
- PDF
- PCL® 5e e 6
- TIFF
- HP-GL, HP-GL2

Ambienti di rete/Protocolli

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Copia e salva su mailbox/cartelle
- Anteprima dei documenti dalla mailbox prima della stampa
- Backup e ripristino mailbox
- Conformità ad IPv6

Funzioni di stampa

- Fronte/retro automatico
- Stampa protetta
- Stampa differita
- Fascicolo di prova
- Creazione libretto
- Selezione copertina
- Selezione carta in base all'attributo
- N-in-1
- Filigrane
- Fogli di intestazione
- Adatta al nuovo formato carta
- Selezione vassoio di uscita
- Stampa da USB e Scansione su USB

Contabilità

- Auditron
- Contabilità standard Xerox® (copia, stampa, fax, scansione)
- Abilitazione del controllo di accesso al colore
- Kit di abilitazione della gestione account di rete opzionale
- Contabilità basata sui lavori

PDL e formati dati

- PDF, XPS®, emulazione PCL 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

Scansione e copia

- Affidabile serie di funzioni di scansione/ copia, più Scansione su e-mail, Scansione su cartella, Scansione su PC, Scansione su mailbox (privata e pubblica)
- Le funzioni opzionali sono: Scansione su FTP, Scansione su SMB, Scansione su desktop, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura, Copia e archivia file per un facile recupero e ristampa
- Scansione su USB e Stampa da USB

Altre opzioni

- Lettore di schede multimediali
- Kit di abilitazione per schede CAC (Common Access Card)
- Xerox Extensible Interface Platform® abilitata
- Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa mobile/su smartphone

Protezione dati

- Stampa protetta standard
- Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC
- PDF protetti da password
- Crittografia FIPS 140-2
- E-mail con crittografia S/MIME
- IPsec
- 802.1X
- SNMP v3.0
- E-mail su SSL
- Sovrascrittura immagini (a 1 o 3 passate), Sovrascrittura immediata, Sovrascrittura programmata, Sovrascrittura su richiesta
- Crittografia dati su disco rigido
- Registro di controllo
- CAC opzionale
- Predisposizione per IPv6
- Crittografia a 256 bit
- Certificazione Common Criteria

Requisiti elettrici

- Motore di stampa:
 - Servizio da 208 a 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 Amp
 - Classificazione KVA: assorbimento massimo da 2,8 a 3,1 KVA
- Unità di alimentazione/finitura opzionali:
 - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 100/240 VCA, 60/50 Hz

Dimensioni

- Motore di stampa:
- Larghezza: 711 mm
 - Profondità: 787 mm
 - Altezza: 1.460,5 mm
 - Peso: 275 kg

Certificazioni

- ENERGY STAR®, CSA,
Europa: conformità a CE, NEMKO, RoHS, WEEE