


Xerox® AltaLink®

Sistema multifunzione a colori



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

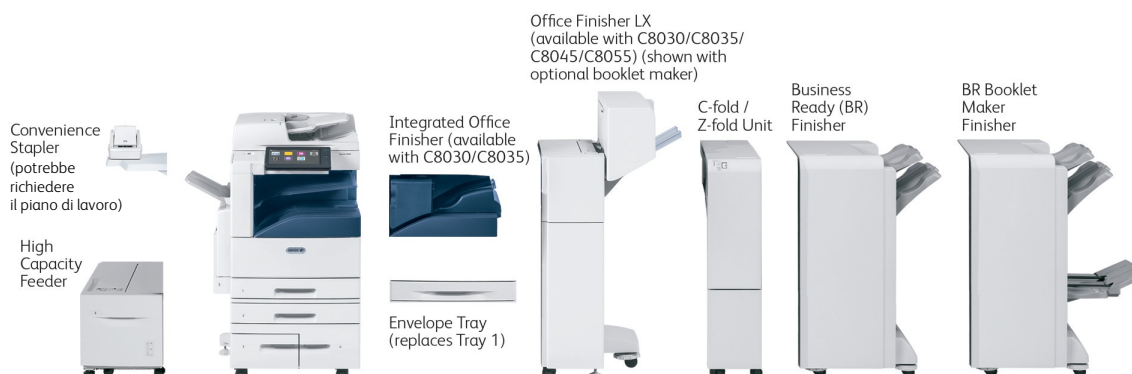

I sistemi multifunzione a colori AltaLink® C8000 Series Colour sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it

Caratteristiche tecniche del sistema	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocità					
A colori/in bianco e nero	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 50/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 90.000 pagine al mese	Fino a 110.000 pagine al mese	Fino a 200.000 pagine al mese	Fino a 300.000 pagine al mese	Fino a 300.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato²	Da 5.000 a 12.000 pagine	Da 5.000 a 15.000 pagine	Da 8.000 a 20.000 pagine	Da 8.000 a 22.000 pagine	Da 10.000 a 40.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD 250 GB minimo/ Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz / 2 MB Cache / 8 GB di memoria di sistema				
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High-speed 2.0, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB® opzionale, Near Field Communication (NFC)				
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Clonazione della configurazione, Supporto online				
Controller opzionale	Xerox® EX-c C8000 Print Server con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa					
Risoluzione di copia e stampa	Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima stampa a colori/in bianco e nero	Minimo 6,5/5,3 secondi	Minimo 6,4/5,2 secondi	Minimo 6,5/5,3 secondi	Minimo 6,0/4,7 secondi	Minimo 4,7/4,0 secondi
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	Velocità massima di 8,1 secondi / Velocità massima di 6,7 secondi	Velocità massima di 8,1 secondi / Velocità massima di 6,7 secondi	Velocità massima di 7,8 secondi / Velocità massima di 6,4 secondi	Velocità massima di 7,2 secondi / Velocità massima di 5,7 secondi	Velocità massima di 5,2 secondi / Velocità massima di 4,9 secondi
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) opzionale				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori				
Mobile (opzionale)					
Connettività per la stampa mobile (opzionale)	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
Connettività per la stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in per Android™				
Mobile Apps e Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: App per connettori cloud: Stampa da/Scansione su: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box® App per la produttività: Xerox® Easy Translator Service App per la gestione dei dispositivi: Codice QR App per la scansione: App di scansione Xerox® per DocuShare® L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery su www.xerox.com/AppGallery .				

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Mobile (opzionale)					
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).				
Scansione					
Funzioni standard	Destinazione: Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SMB); Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su cartella, App 1-Touch, supporto TWAIN				
Funzioni opzionali	ConnectKey® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner su https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa .				
Fax					
Funzioni standard	Internet Fax, Creazione lavoro fax, Abilitazione fax server di rete				
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB Share, Walk-up Fax (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)				
Sicurezza					
Funzioni standard	Integrazione di McAfee® ePolicy Orchestrator, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), SSL, SHA-256 Hash Message Authentication, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, E-mail protetta, Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Funzioni opzionali	McAfee® Integrity Control, Kit di abilitazione per Smart Card (CAC/PIV/.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®				
Contabilità					
Funzioni standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete				
Funzioni opzionali	Equitrac®, YSoft® PaperCut®, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Caratteristiche tecniche del dispositivo					
Lingue del pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Kit per il trasporto orizzontale BR (Business Ready) Stazione di finitura (richiede il kit per il trasporto orizzontale) (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Stazione di finitura a libretto BR (richiede il kit per il trasporto orizzontale) (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unità di piegatura a C/a Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura a libretto BR Pinzatrice esterna (potrebbe richiedere il piano di lavoro) Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con C8030, C8035) Stazione di finitura per grandi formati (LX) (opzionale con C8030, C8035, C8045, C8055), stazione di finitura per ufficio con unità di finitura a libretto per grandi formati (LX) Perforatura per stazione di finitura per ufficio LX Kit per abilitazione smart card EFI™ Fiery® Integrated Network Server Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione controllo integrità McAfee® Kit tastiera (cablata/USB) di stampa XPS opzionale ³ Kit per lettore schede RFID integrato Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito				
Interfaccia dispositivo esterno (FDI)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.				
Requisiti elettrici	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Consumo di energia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
In funzione (media)	115V: 653 watt 230V: 667 watt	115V: 687 watt 230V: 699 watt	115V: 740 watt 230V: 761 watt	115V: 787 watt 230V: 810 watt	115V: 942 watt 230V: 971 watt
Modalità Standby	115V: 63 watt 230V: 62 watt	115V: 64 watt 230V: 61,6 watt	115V: 71 watt 230V: 70,5 watt	115V: 95 watt 230V: 81,5 watt	115V: 85 watt 230V: 81,6 watt
Modalità di spegnimento/sospensione automatica	115V: 1,2 watt 230V: <1,6 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	115V: 1,2 watt 230V: 1,6 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	115V: 1,2 watt 230V: 1,6 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	115V: 1,2 watt 230V: <1,6 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)	115V: 1,3 watt 230V: <1,9 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 2 minuti)

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumo di energia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Minimo 81 secondi				
Recupero da alimentazione ridotta	Minimo 2 secondi				
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 6,2 secondi				
Ambiente operativo					
Gamma di temperatura richiesta	Da 10° a 28 °C				
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85%				
Livelli di potenza sonora	In funzione: 63,9 dB(A) Standby: 3,32 dB(A)		In funzione: 68,3 dB(A) Standby: 3,35 dB(A)		In funzione: 71,3 dB(A) Standby: 3,31 dB(A)
Dimensioni e peso					
Configurazione base	Larghezza: 640 mm Profondità: 723,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg				
Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8030, C8035)	Larghezza: 662,6 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 158 kg				
Con stazione di finitura per ufficio LX (e unità libretto)	Larghezza: 1.182 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg				
Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)	Larghezza: 1.277 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg				
Configurazione base con stazione di finitura a libretto BR	Larghezza: 1.429,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg				
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z	Larghezza: 1.664,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: / 264,4 kg				
Configurazione base con stazione di finitura a libretto BR, unità di piegatura a C/a Z e alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 1.978,2 mm Profondità: 732,8 mm Altezza: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg				
Certificazione del sistema/Conformità normativa					
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Gestione carta	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:					
Capacità⁴	130 fogli				
Velocità	Fino a 80 pagine al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte) Fino a 139 immagini al minuto (ipm) in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				
Formati carta rilevati	Da 85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm.				
Grammature	Da 60 a 128 g/m ²				
Vassoio bypass					
Capacità⁴	100 fogli				
Formati	Formati personalizzati: Da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
Grammature	Da 60 a 300 g/m ²				

Sistema multifunzione a colore Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Vassoio bypass	
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato personalizzato Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido pesante ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante ricaricato Carta perforata Etichette Leggera Intestata Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino Lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Trasparenti Riciclati Prestampati Ricaricati standard
Vassoi 1 e 2 (Standard)	
Capacità⁴	520 fogli ciascuno
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentazione lato corto (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzato Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido pesante ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino Pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante ricaricato Carta perforata Etichette Leggere Intestate Cartoncino leggero, Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino Lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Standard Trasparenti Riciclati Prestampati Ricaricati standard
Configurazione a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8030/C8035)	
Capacità⁴	Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
Formati	Vassoi 3 e 4: da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Configurazione a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8030/C8035)	
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzato Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido pesante ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino Pesante ricaricato Cartoncino lucido Pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante ricaricato Carta Perforata Etichette Leggere Intestate Cartoncino leggero, Cartoncino Leggero ricaricato Cartoncino Lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Standard Trasparenti Riciclati Prestampati Ricaricati standard
Vassoio tandem ad alta capacità (opzionale su C8030/C8035)	
Capacità⁴	Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli
Formati	A4, JIS B5, Executive LEF
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Cartoncino personalizzato Cartoncino lucido Etichette perforate Intestate Cartoncino Leggero Cartoncino Lucido leggero Cartoncino standard Prestampata
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)	
Capacità⁴	Fino a 60 buste
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm.
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)	
Capacità⁴	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 o B5 LEF
Grammature	Da 55 a 256 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità totale del dispositivo⁴	Modulo a quattro vassoi: 2.180 fogli Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: Modulo vassoio Tandem ad alta capacità da 4.180 fogli: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 5.140 fogli
Finitura	AltaLink® C8030 AltaLink® C8035 AltaLink® C8045 AltaLink® C8055 AltaLink® C8070
Vassoi di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a una stazione di finitura LX e BR)	
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: Vassoio fino a 250 fogli verso l'alto lato sinistro Fino a 100 fogli
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con C8030/C8035)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² – A4 o 250 fogli da 80 g/m ² – A3
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm.
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura	Singola Pinzatura automatica: 50 fogli max: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli max: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)

Sistema multifunzione a colore Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stazione di finitura per ufficio Office (opzionale con C8030/C8035/C8045/C8055)	
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)
Formati vassoio per fascicolazione	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 256 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m ²
Perforatura (opzionale)	
Europa	Perforatura a 2-4 fori
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità vassoio superiore⁴	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati	A4 SEF Legal B4 SEF Ledger A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine 60 x 90 g/m ²
Invito alla piega	1-15 fogli / senza pinzatura
Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit per trasporto orizzontale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3 o 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4
Formati	Da B5 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (non patinata e patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	
Europa	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura a libretto BR opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)	
Capacità⁴	Vassoio superiore a sfalsamento: Vassoio per fascicolazione e pinzatura 500 fogli A4 non pinzati: 1.500 fogli A4 / A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati di fogli A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati di fogli A3
Formati	Da A6 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 60 a 300 g/m ² (non patinata e patinata)
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
Perforatura	
Europa	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Supporta i formati A3, A4
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)	
Tipi	Piega a C, Piega a Z e Mezza piega a Z
Capacità⁴	40 fogli
Formati	Piegatura a C e Piegatura a Z: A4 SEF solo mezza piegatura a Z: Solo A3
Grammature	Da 64 a 90 g/m ²
Vassoi di uscita	Vassoio buste: piegatura a C, piegatura a Z e tripla piega Vassoio impilatore o vassoio superiore: mezza piegatura a Z:

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Pinzatrice esterna (potrebbe richiedere il piano di lavoro)					
Capacità⁴	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata				
Copia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Velocità massima di 8,1 secondi / Velocità massima di 6,7 secondi	Velocità massima di 8,1 secondi / Velocità massima di 6,7 secondi	Velocità massima di 7,8 secondi / Velocità massima di 6,4 secondi	Velocità massima di 7,2 secondi / Velocità massima di 5,7 secondi	Velocità massima di 5,2 secondi / Velocità massima di 4,9 secondi
Lati (ingresso/uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9.999 copie				
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi				
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzionalità di copia	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font) Autenticazione per i servizi (ad es., copia a colori) Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato) Scambio automatico dei vassoi Creazione libretto fronte/retro automatica Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione) O di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno; vuote o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento di identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con opzione Centrazione automatica) Inversione immagine (negativa o speculare) Interruzione Lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Impostazioni salva Lavoro Pinzatura A colori a singola Posizione Trasparenti</p>				
Stampa	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Risoluzione	Fino a 1200 x 2400 dpi				
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Opzioni a colori personalizzate (colore in base alla parola) Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Layout libretto Finitura Adattamento a nuovo formato Funzione Trattieni tutti i lavori Selezione carta in base alla Tipologia Fascicolo di prova Lavori salvati (i lavori a colori possono essere stampati in b/n) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>				
Stampa da USB	<p>Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore; Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B; Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>				

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Stampa	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Sistemi operativi	Windows Server 2008 SP2 (32- e 64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2012 e R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Windows 7 (32- e 64-bit) Windows 8 (32- e 64-bit) Windows 8.1 (32- e 64-bit) Windows 10 (32- e 64-bit) Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Fedora® Core Ubuntu®				
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, reti WSD Microsoft Windows tramite IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati				
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacità font	PCL 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Consente agli utenti di trovare, usare e gestire facilmente dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.				
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.				
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...					
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferite per un rapido accesso a tutti i servizi supportati				
Scansione	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansionati e stampa di lavori simultanei)				
Velocità di alimentazione	Fino a 80 pagine al minuto in bianco e nero e a colori (solo fronte) Fino a 139 pagine al minuto in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profondità in bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				
Area di scansione massima	A3				
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altri sistemi multifunzione				
Protocolli di rete	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato				
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – Il campo metadati consiste di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili				
Funzioni di scansione	Scansione originali di formato misto Creazione lavoro Controllo qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Sfondo automatico e Soppressione ombre Size for Size (per originali di formato misto) Supporto TWAIN/Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordi Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)				

Sistema multifunzione a colore Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Scansione su email (standard)					
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email Scansione su email con crittografia S/MIME Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) Scansione automatica su sé stesso 				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica dispositivo				
Scansione su... (Standard)					
Caratteristiche	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica unificata) Scansione su home Scansione su rete Scansione su e-mail Scansione su PC Server/Client (SMB o FTP) Scansione su mailbox, Scansione su FTP protetto e HTTPS				
Scansione del flusso di lavoro (opzionale)					
Software di scansione	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su/da: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella Xerox App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				
Sicurezza	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP Autenticazione locale (database interno) Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET Protezione dati PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card) Crittografato e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su e-mail e su rete) Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata Crittografia del disco rigido FIPS 140-2 a 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> Accesso SA basato su credenziali di rete Autorizzazione per utente per servizio Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa Accesso alla rete protetto Configuration Watchdog (monitora e corregge 8 impostazioni di sicurezza): <ul style="list-style-type: none"> Abilitazione/disabilitazione di Scansione su e-mail Abilitazione/disabilitazione di Stampa da USB Abilitazione/disabilitazione della porta USB anteriore Abilitazione/disabilitazione del registro di controllo Abilitazione/disabilitazione della crittografia dati utente Abilitazione/disabilitazione della sovrascrittura lavoro immediata Abilitazione/disabilitazione della sovrascrittura immagini pianificata Abilitazione/disabilitazione di McAfee® Embedded Control IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP McAfee® Embedded Control (whitelisting), McAfee® Integrity Control (opzionale), Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nome lavori di stampa Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 (Kit opzionale)	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una sicurezza ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello del sistema multifunzione.				
Fax	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Caratteristiche del fax server di rete					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox Business Innovation Partner				
Area di scansione massima	A3				
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (A3) Aggiungi all'elenco invii (max. 200 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)				
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Funzioni Internet Fax					
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata				

Sistema multifunzione a colore Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Invio/Ricezione	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Conformità	Conformità a ITU-T T.37
Funzioni fax walk-up (installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)	
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina; adattatore per terminale analogico ATA con utilizzo di T38 (opzionale)
Compressione/velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione automatica trasmissione fax Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito Creazione lavoro Preferiti, Rinvio automatico in memoria Copertine automatiche PSTN Fax Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti)
Funzioni di ricezione fax	Stampa su lato singolo o fronte/retro, Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, Supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro su email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti
Rinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione dispositivo	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Rilevamento automatico server Xerox® CentreWare® Web e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione • Rilevamento automatico server® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Fleet Orchestrator	La funzione Fleet Orchestrator consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa PostScript intelligente sui sistemi multifunzione Xerox® tramite memorizzazione sul disco rigido della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa

Sistema multifunzione a colore Xerox® Altalink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata fornita dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi • Pannello di controllo remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (Immediata, set di prova, rinviata e protetta, Salva lavoro o ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x fino alla versione 53.x Opera 25.x fino alla versione 53.x Chrome da 48.x a 72.x
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Contabilità	
Contabilità standard Xerox® (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.
Opzioni di contabilità – Abilitazione a Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e creazione report dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server dei dispositivi a livello aziendale • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminali di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità
EFI™ Fiery® Integrated Network Server (opzionale)	
Processore	Processore AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, 2M di cache
Memoria (EES)	2 GB
Disco di sistema	HDD 500 GB
Linguaggio PDL	PostScript v 3020
Caratteristiche	Capacità di Fiery Command WorkStation tramite PC o MAC (fornito dal cliente) con Gestione code Anteprima lavori Unione lavori Modifica proprietà lavoro Tabelle di colori PANTONE® Impostazioni di colore avanzate: Profili, Rendering e simulazione Fiery FreeFrom – capacità dati variabili Stazione di finitura libretto – procedura guidata per la creazione di libretti Unità flash per stampa da USB Eliminazione protetta EFI PrintMe Fiery® VUE Calibrazione Stampa protetta Autenticazione utente Gestione lavori drag-and-drop con CWS Importazione lavori
Connettività	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opzionale	Pacchetto di opzioni Fiery (Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampanti virtuali) Switch di rete per collegare la stampante e il server Fiery alla rete

Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo			
Cartucce toner (vendute)⁵	Nero	26.000 pagine	006R01697
	Ciano	15.000 pagine	006R01698
	Magenta	15.000 pagine	006R01699
	Giallo	15.000 pagine	006R01700
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine	001R00613
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine	008R13064
Cartucce punti metallici	Per Stazione di finitura BR, Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX e Pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R12964
	Per Stazione di finitura libretto BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia	008R13177
	Per stazione di finitura per ufficio LX con unità di finitura a libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia	008R12897
Ricariche punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio LX, Stazione di finitura BR e Pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartuccia fotoricettore⁶	1 cartuccia per colore	125.000	013R00662
Contentore toner di scarto con filtro di aspirazione⁷	1 cartuccia	43.000	008R13061

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ L'opzione XPS è obbligatoria per la stampa di file tipo XPS.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁵ Presupposti: Il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁶ Il rendimento medio del fotoricettore è basato su una tiratura di 5 pagine su foglio A4 LEF, con ripartizione pagine 30% a colori/70% in bianco e nero.

⁷ Il rendimento del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.it/ufficio

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® e SuppliesAssistant® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (esclusa la configurazione C8030 220v). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 11/20 PNO3862 AC855-0111

