

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

xerox™



La stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

Caratteristiche tecniche del sistema	
Velocità¹	A colori e in bianco e nero: fino a 52/50 ppm A4/Letter Velocità di stampa fronte/retro: 40/38 ipm A4/Letter
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 150.000 pagine
Volume di stampa mensile medio consigliato	Fino a 20.000 pagine
Processore/Memoria/ Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ Opzionale: HDD 500+ GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; Opzionale: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Kit Xerox® Wi-Fi® Dual Band e Bluetooth® (Bluetooth per iBeacon™)
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Stampa	
Risoluzione di stampa	Stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	6,6 secondi a colori/5,6 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Memorizzazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione Print Around, Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il cloud	
Supporto di Stampa universale	Stampa universale Microsoft è un servizio di stampa su cloud disponibile agli utenti che dispongono di una sottoscrizione per Microsoft 365. Elimina la necessità di server di stampa in sede e ottimizza i driver integrati inclusi nei PC con Windows 10 e 11. È possibile usufruire dei vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzare l'app Print Support (PSA) di Xerox (richiede l'installazione di Xerox Print and Scan Experience) per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox
Connettività mobile	Near Field Communication (NFC); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), App Xerox® @PrintByXerox; Opzionale: app Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
App mobili e Xerox App Gallery	È possibile automatizzare i processi quotidiani con app che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale nonché personalizzare, stampare, convertire e indirizzare i documenti oltre che permettere agli utenti di collaborare e comunicare. Visitare la pagina xerox.com/WorkplaceApps per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. Grazie a un controllo efficace del parco stampanti aziendale, gli utenti sono più mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud)
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Per accedere alle stampanti multifunzione VersaLink® con connessioni dirette ai comuni provider di identità cloud Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure, un utente può utilizzare le stesse credenziali di accesso al proprio computer desktop o portatile nonché ad altri dispositivi mobili
Sicurezza	
Funzioni standard	Controllo sull'accesso, AES 256 bit, Registro di controllo, Certificato autofirmato automatico, Risposta automatica alle minacce tramite Trellix DXL [®] , Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificazione Common Criteria, Watchdog di configurazione, Stampa protetta crittografata, FIPS 140-3, Verifica firmware, HTTPS, Sovrascrittura immagini immediata ⁴ per dischi rigidi opzionali, IPsec, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Autenticazione locale (Database interno), Integrazione SIEM LogRhythm, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto), Autenticazione di rete, Filtro porte/IP/domini, Certificati di sicurezza con ECDSA, Security Manager, Modelli di sicurezza, Autenticazione scheda serverless, SFTP ed E-mail crittografata, Integrazione SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM [®]), E-mail firmata, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Whitelisting/Allowlisting [®] , Trellix ePolicy Orchestrator [®] , Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso utente, Autorizzazioni utente, 802.1x
Funzioni opzionali	Lettore schede RFID Xerox®, Disco rigido 500+ GB, AES a 256 bit, FIPS 140-3, con Sovrascrittura immagini a più passaggi ⁴ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, WPA2 [™] e WPA3 [™] con Kit Xerox® WiFi [®] Dual Band e Bluetooth [®] (Bluetooth per iBeacon [™]); Xerox Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su xerox.com/WorkplaceSolutions
Gestione della stampa	
Funzioni standard	Funzionalità Xerox® Standard Accounting (Stampa, E-mail), Abilitazione contabilità di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizi di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su xerox.com/PrintManagement



L'intuitivo touch screen da 5 pollici in stile tablet consente di personalizzare la vostra esperienza e fare di più in meno passaggi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite la Xerox App Gallery.

Il vassoio da 550 fogli gestisce supporti con formati da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll. (include il vassoio standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE

Vassoio da 550 fogli

Possibilità di aggiungere fino a 4 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità carta totale di 2.850 fogli



ACCESSORI OPZIONALI

Kit per lettore schede

Disco rigido 500+ GB

Aggiungetelo ai dispositivi maggiormente utilizzati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione ed elaborazione immagini di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente, e abilitate la creazione di lavori di copia.



Adattatore di rete wireless
Abilita la connettività wireless offrendo al contempo supporto per Wi-Fi Direct.




Supporto stampante



Supporto regolabile

APP XEROX® EASY ASSIST

L'app Xerox Easy Assist offre una facile configurazione e consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo ovunque siate direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su xerox.com/EasyAssist.

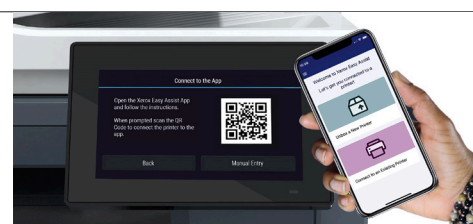

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
Accessori		
Opzionale	Adattatore di rete wireless HDD 500+ GB Kit font Unicode ⁹ Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control [#]	
Requisiti elettrici		
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A	
Consumo di energia		
In funzione (media)	Solo fronte 702 W Fronte/retro 581 W	
Modalità Standby	25 W	
Modalità Spegnimento automatico/Sospensione	1,0 W	
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	116 secondi	
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 2,9 secondi	
Consumo energetico tipico	0,65 kwh	
Ambiente operativo		
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F	
Umidità relativa richiesta	15-80% di umidità relativa	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7 B(A) o meno In standby: 3 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 55 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno	
Dimensioni e peso	Con imballaggio Senza imballaggio	
Configurazione base	Larghezza: 625 mm/24,6 poll. Profondità: 720 mm/28,4 poll. Altezza: 567 mm/22,3 poll. Peso: 38,5 kg/85 lb	Larghezza: 479 mm/18,9 poll. Profondità: 489 mm/19,2 poll. Altezza: 413 mm/16,2 poll. Peso: 32 kg/71 lb
Vassoio da 550 fogli	Larghezza: 527 mm/20,7 poll. Profondità: 558 mm/22 poll. Altezza: 216 mm/8,5 poll. Peso: 8,9 kg/19,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 483 mm/19 poll. Altezza: 119 mm/4,7 poll. Peso: 6,8 kg/15 lb
Supporto stampante	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Supporto regolabile	Larghezza: 690 mm/27,2 poll. Profondità: 670 mm/26,3 poll. Altezza 232 mm/9,1 poll. Peso: 28,4 kg/62,6 lb	Larghezza: 626 mm/24,6 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 521 mm/20,5 poll. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificazioni del sistema/Conformità normativa		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications	

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Gestione carta	
Vassoio bypass (standard)	
Capacità⁵	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 218 g/m ² /da 16 a 58 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido ¹⁰ Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità⁵	550 fogli
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 218 g/m ² /da 16 a 58 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido ¹⁰ Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata
Alimentazione carta opzionale	
Capacità⁵	Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 4 vassoi aggiuntivi da 550 fogli
Formati	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 218 g/m ² /da 16 a 58 lb bond
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido ¹⁰ Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Carta prestampata Carta riciclata
Capacità totale	
Capacità totale del dispositivo⁵	Modello base: 650 fogli Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 4 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità totale di 2.850 fogli Uscita carta: 300 fogli

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Stampa	
Risoluzione (fino a)	1.200 x 1.200 dpi
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione foglio intestazione</p> <p>Layout libretto</p> <p>Selezione copertina</p> <p>Adattamento a nuovo formato</p> <p>Trattieni tutti i lavori</p> <p>Opzioni immagine (Risoluzione: Avanzata, Alta)</p> <p>Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>Layout/Filigrana</p> <p>N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Selezione carta per tipologia</p> <p>Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero)</p> <p>Stampa protetta con eliminazione temporizzata</p> <p>Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Memorizzazione e richiamo impostazioni driver</p> <p>Funzioni di sostenibilità (Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori)</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p> <p>Autorizzazioni utente</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa immediata dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite la porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su support.xerox.com</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking su IP</p> <p>Supporto di Stampa universale Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>Molti dei protocolli inutilizzati possono essere disabilitati</p>
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire i dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Sicurezza

Funzioni

- Registro di controllo
- Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog di configurazione (monitora e corregge le impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):
 - 802.1x
 - Ripristino password amministratore
 - Registro di controllo
 - Aggiornamento software automatico
 - Avvisi e-mail
 - FIPS 140
 - Trattieni tutti i lavori
 - Sovrascrittura lavoro immediata⁴
 - Politiche di installazione
 - PII - Nome accesso
 - Password PostScript
 - Abilitazione di Servizi remoti
 - Avvio remoto (TWAIN)
 - Ristampa lavori salvati
 - Sovrascrittura disco pianificata⁴
 - Politiche dei dispositivi di stampa protetta
 - SIEM
 - SNMP
 - Timeout di sistema
 - USB (Stampa da USB)
 - Gestione porte USB
 - Crittografia dati utente
- Autenticazione estesa
 - PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card)
 - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si usa Modelli di scansione di e-mail)
 - FIPS 140, Crittografia del disco rigido a 256 bit⁴, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sovrascrittura immagini immediata/Eliminazione sicura dei lavori mediante algoritmi approvati⁴
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP
 - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata⁴
 - Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (chiave di certificato a 2048 bit)/.NET
 - Protezione dati
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Autorizzazione estesa
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Accesso SA basato su credenziali di rete
 - Accesso alla rete protetto
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni sull'accesso al colore o sugli orari) si applicano anche al driver di stampa
- Nascondi nomi lavori di stampa
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Disabilitazione porte, porte USB comprese
- Integrazione SIEM Splunk
- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Dashboard sulla sicurezza
- Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per Trellix Enterprise Security Manager[®], LogRhythm e Splunk
- Modelli di sicurezza
- Trellix Embedded Control[®] (whitelisting/allowlisting), Trellix Integrity Control[®] (opzionale)
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2[™] e WPA3[™] sono supportati dal Kit Wi-Fi[®] Dual Band e Bluetooth[®]

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) MIB risorse host RFC 2790, MIB stampante RFC 3805, MIB PWG-Imaging-System-Power, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza, App Xerox Easy Assist
App Xerox® Easy Assist	L' app Xerox Easy Assist offre una facile configurazione e consente di gestire in modo semplice e sicuro il vostro dispositivo ovunque siate direttamente dal vostro telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di auto-assistenza, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT.
Software Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse • Rilevamento automatico tramite server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Opzionale: Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi aziendale. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico tramite server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Accessibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Il Server Web incorporato è conforme alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG) • Funzioni di zoom e panoramica sul touch screen • Navigazione con tastiera sul touch screen • Output vocale
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: file di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente
Xerox® Device Types per ambiente SAP	Xerox, insieme a SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP, Xerox offre agli utenti la possibilità di sfruttare le categorie Xerox® Device Types con certificazione SAP direttamente tramite il modello di distribuzione online di SAP. Le categorie SAP Device Types per stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Device Types per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Fornisce un sistema integrato di intelligence di processo che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle tabelle codici di sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre dello Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo office.xerox.com/Software-Solutions
Server Web incorporato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Inoltro lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, output a colori, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita), Opzioni di rilascio (stampa immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio lavoro per ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi, Dashboard sulla sicurezza e Modello di sicurezza
Browser	Browser Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistenza	Installazione driver di stampa e supporto online disponibile tramite support.xerox.com
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo, Croato, Ucraino
Servizi remoti	
Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lecture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo
Workplace Cloud Direct	La tecnologia Device Agent incorporata consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud.
Contabilità	
Funzione Xerox® Standard Accounting	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa, e-mail
Contabilità	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (reparto)
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello comandi del dispositivo nella scheda Strumenti • L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620

Contabilità (continua)		
Opzioni di Contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale su come viene utilizzato il sistema Gestione completa, monitoraggio e creazione di report sull'utilizzo del dispositivo a livello aziendale Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito xerox.com Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti per l'abilitazione di database di utenti e account più grandi Accettazione dell'accesso di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a funzioni di contabilità di rete di terze parti Interfaccia con terminale di contabilità di rete di terze parti per l'interfaccia utente di contabilità 	
Considerazioni per l'installazione		
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera.	Sopra: 254 mm/10 poll. Dietro: 102 mm/4 poll. A sinistra: 152 mm/6 poll. A destra: 508 mm/20 poll. Davanti: 508 mm/20 poll.	
Contenuto della confezione		
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante a colori VersaLink® C620 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Cartucce di stampa CMY: capacità 7.000 pagine ⁶ Cartuccia di stampa Nero: capacità 8.000 pagine ⁶	
Materiali di consumo e accessori Xerox®	Nord America ed Europa*	Tutte le altre aree geografiche
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (8.000 pagine) ⁶	006R04616	006R04620
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (6.000 pagine) ⁶	006R04617	006R04621
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (6.000 pagine) ⁶	006R04618	006R04622
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (6.000 pagine) ⁶	006R04619	006R04623
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (20.000 pagine) ⁶	006R04624	006R04632
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (12.000 pagine) ⁶	006R04625	006R04633
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (12.000 pagine) ⁶	006R04626	006R04634
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (12.000 pagine) ⁶	006R04627	006R04635
Contentitore toner di scarto originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (170.000 pagine) ⁷	008R13334	008R13334
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (150.000 pagine) ⁸	013R00697	013R00697
Kit di imaging a 3 colori originale Xerox, Stampante a colori Xerox® VersaLink® C620 (150.000 pagine) ⁸	013R00698	013R00698
Accessori opzionali		
Vassoio da 550 fogli	097N02441	
Disco rigido 500+ GB	097N02443	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Supporto stampante	097S05244	
Supporto regolabile	497N07994	

* Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino.

⁶ Trellix DXL, precedentemente noto come McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting, precedentemente noto come McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator®, precedentemente noto come McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM precedentemente noto come McAfee® ESM, Kit di abilitazione a Trellix Integrity Control, precedentemente noto come Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control, Trellix Enterprise Security Manager precedentemente noto come McAfee® Enterprise Security Manager. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in rilasci firmware futuri.

¹ Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ È richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon.

⁴ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁷ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

⁸ La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine su foglio A4/8,5 x 11 poll. LEF, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

⁹ Non disponibile in tutte le aree geografiche.

¹⁰ Grammature: da 88 a 176 g/m²/da 16 a 58 lb.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®.

Visitare la pagina xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Per ulteriori informazioni, andate su xerox.com/Office.

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, XMPie® è un marchio di XMPie Inc. Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Apple, AirPrint, Bonjour e iBeacon sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni. Il marchio denominativo Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Xerox è sotto licenza. Mopria™ è un marchio registrato e/o un marchio non registrato di Mopria Alliance, Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'utilizzo non autorizzato è severamente vietato. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.

09/24 TSK-5679 BR39214 V6CSS-021B

xerox™